

# TROCKENBAU FUSSBODENHEIZUNG

Die superschlanke VarioKomp.



**VARIO** THERM

HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.

Unkonventionell wohnen?

Wenn Sie den Fußboden nicht nur als Geh- sondern auch als Wohnfläche betrachten, dann werden Sie mit der behaglichen Wärme der VarioKomp viel Freude haben.

## NEUE IDEEN. NEUE BEHAGLICHKEIT.

Die Variotherm Kompakt-Fußbodenheizung VarioKomp wird Sie auf neue Ideen bringen. Denn sie ist nicht nur für den Trockenbau perfekt, sondern auch ideal für die sanfte Althaus-Sanierung und für Böden, wo kein Platz für Nassestriche ist. Die VarioKomp Fußbodenheizung ist superschlank, ihre Aufbauhöhe beträgt sensationelle 20 mm! Trotz dieser schlanken Linie ist sie eine reaktionsschnelle, leistungsstarke Fußbodenheizung, die viel Behaglichkeit spendet.








## FÜR INDIVIDUALISTEN

Mit VarioKomp entwickelte Variotherm eine Fußbodenheizung, die sich perfekt an bestehende bauliche Gegebenheiten anpassen kann. Warum? Erstens lässt sie sich mit nur 20 mm Aufbauhöhe fast überall einbauen. Außerdem ist auf den flexiblen Kompakt-Platten eine völlig freie Rohrverlegung möglich.

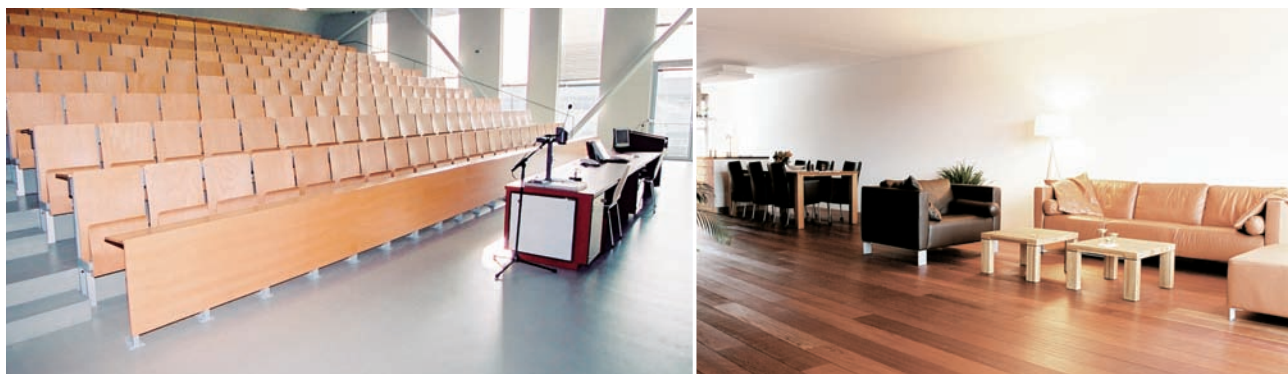

VarioKomp Fußbodenheizungen werden nicht nur im Trockenbau und bei der sanften Althaus-Sanierung installiert. Sie spenden auch in Hörsälen, Büros, öffentlichen Gebäuden sowie in Wohn- und Sanitarräumen angenehme Wärme.

## SUPERSCHLANK. VOLL IM TREND.

### NEUE REGELN

Lassen Sie sich nicht einreden, dass alle Fußbodenheizungen nur sehr langsam auf das Regeln der Temperatur reagieren. Dies trifft auf die Variotherm Kompakt-Fußbodenheizung nämlich nicht zu. Im Gegenteil: ihre Oberfläche erwärmt sich superschnell. Dadurch ist sie wesentlich schneller und besser regelbar als herkömmliche Fußbodenheizungen.

### KOMBINIEREN SIE!

Wer sich für die VarioKomp Fußbodenheizung entscheidet, denkt wirtschaftlich. Und wer wirtschaftlich denkt, sollte dieses Niedertemperatur-System mit energiesparenden Technologien wie Wärmepumpen, Solar- und Biomasseanlagen kombinieren. Damit die Heizkosten auf dem Boden bleiben.







Lehnen Sie sich zurück ...


Wohlfühlen und Behaglichkeit sind mit einer VarioKomp Fußbodenheizung selbstverständlich.



## TECHNIK TYPEN MONTAGE

Wie auf Schienen!

Die speziell gefrästen Noppen gewährleisten ein einfaches, flottes Verlegen sowie einen exakten Rohrabstand von 10 cm.

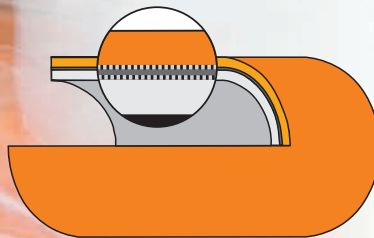



### Variomodul-Rohr 11,6 x 1,5 / Alu 0,20

5-Schicht-Verbundrohr

Innenliegendes Aluminium-Rohr 0,20 mm  
– extrem leicht zu biegen.

### VarioKomp

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Kompakt-Platte
- 3 Variomodul-Rohr 11,6 x 1,5 mm
- 4 Kompakt-Füllmasse
- 5 Bodenbelag

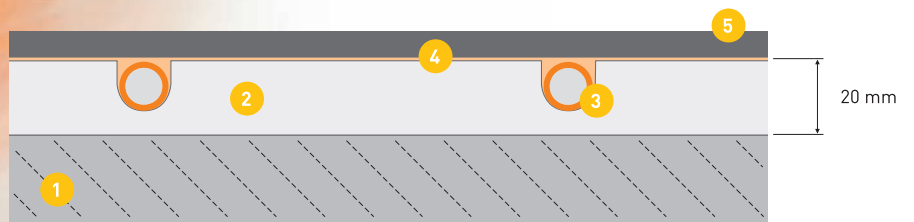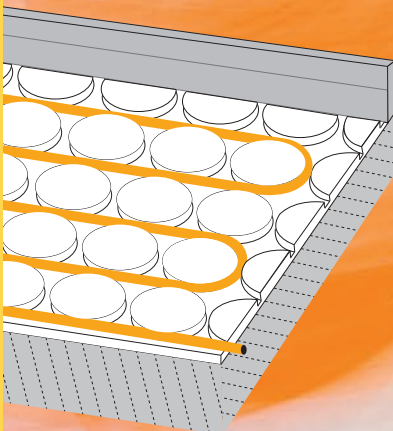



## EINFACHE MONTAGE

Das Variomodul-Rohr 11,6 x 1,5 behält die gebogene Form auch bei tiefen Temperaturen. Die Variotherm-Rohre werden stabil fixiert. Völlig freie Rohrverlegung (z.B. Mäander oder Bifilar)! Danach: Kompakt-Füllmasse aufgießen, abziehen, fertig. So einfach und schnell geht das! Nach kurzer Trocknungszeit kann bereits der Fußbodenbelag verlegt werden. Übrigens: Die Kompakt-Platten werden aus baubiologisch geprüften FERMACELL Gipsfaserplatten (IBR-Institut für Baubiologie Rosenheim) hergestellt.

## SPARSAMER BETRIEB MIT GERINGER VORLAUFTEMPERATUR

Effizientes Komplettsystem, bei dem die Variomodul-Rohre in die Kompakt-Füllmasse komplett eingebettet sind. Das garantiert eine optimale Wärmeübertragung. Dadurch sowie durch die bessere Regelbarkeit sind geringere Vorlauftemperaturen als bei anderen Fußbodenheizungen möglich.


Ein wichtiger Vorteil für die sanfte Althaus-Sanierung: Die VarioKomp ist „federleicht“ im Vergleich zu anderen Fußbodenheizungen.



## SCHNELLE REAKTIONSZEITEN

Für die Dauer von 24 Stunden wurde die Variotherm Kompakt-Fußbodenheizung einer Vergleichsmessung mit einer Nassestrich-Fußbodenheizung unterzogen. Das Ergebnis: Die VarioKomp Oberfläche erwärmt sich viel schneller als die Oberfläche der Nassestrich-Fußbodenheizung (um 2,5h!).

Weiters ist die Reaktionszeit der Oberflächentemperaturen auf die abgesenkte Vorlauftemperatur kürzer. Das zeigt, dass die VarioKomp Fußbodenheizung schneller reagiert und daher besser regelbar ist.

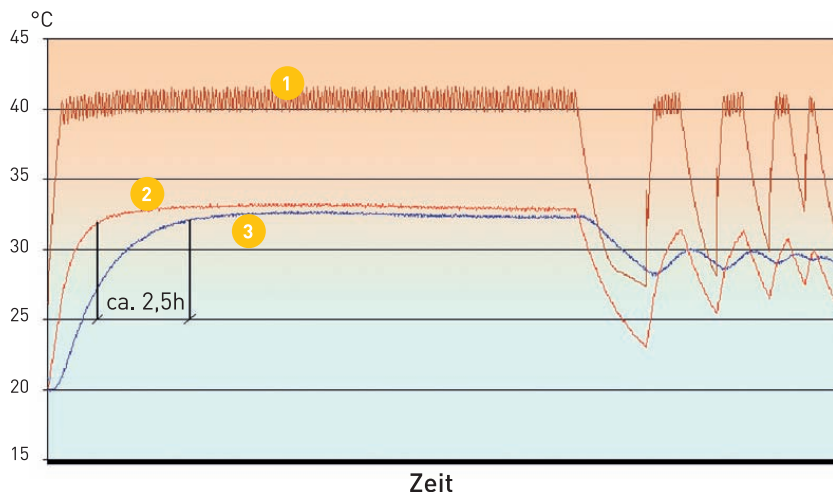

### Vergleichsmessung

- 1 Heizwassertemperatur
- 2 VarioKomp-Fußbodenheizung
- 3 Nassestrich-Fußbodenheizung



# 7 STARKE ARGUMENTE FÜR DIE VARIOKOMP FUSSBODENHEIZUNG

- Superschlank! Nur 20 mm Aufbauhöhe!
- Energiesparendes Niedertemperatursystem.
- Geringes Gewicht! Ideal für Trockenbau und sanfte Althaus-Sanierung.
- Optimale Wärmeübertragung: Variomodul-Rohre sind komplett in die Kompakt-Füllmasse eingebettet.
- Sehr schnell reagierende Fußbodenheizung. Ausgezeichnete Regelbarkeit.
- Einfache und schnelle Montage.
- 10 Jahre Garantie.

## AUCH DAS GIBT'S VON VARIO THERM:

Für Nassestriche bietet Variotherm vier verschiedene Fußbodenheizungen: VarioRast, VarioFix, FarioRoll und VarioNop.



IHR VARIO THERM-PARTNER

## VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a  
2544 LEOBERSDORF  
AUSTRIA

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0  
F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at      www.variotherm.at